


STR / STRS



INSTALLATION - INSTRUCTION

510320

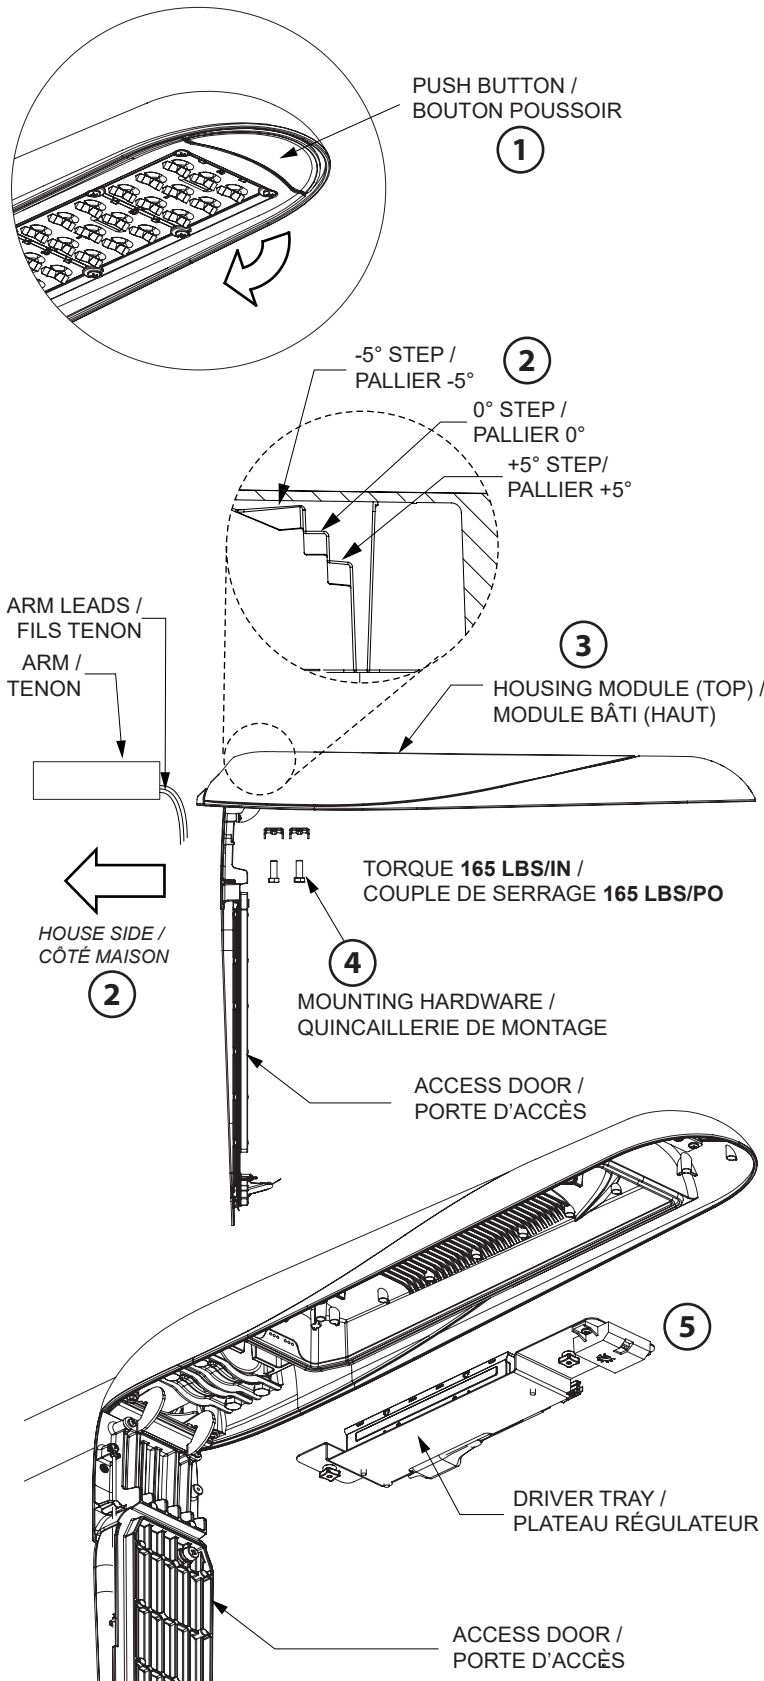

Instructions - Turn off electrical power -

Luminaire installation:

1. Open the access door by pressing the push button.
2. Slide the luminaire onto the arm and adjust it to the desired position within -5, 0 or +5 degrees.
3. Connect the luminaire wires coming from the tenon to the bracket leads.
4. Screw in the 4 bolts (STR) or 2 bolts (STRS) with the mounting hardware parts to secure the brackets onto the arm.
5. Close the access door firmly. The push button should return to its original position.

VERY IMPORTANT: Make sure the access door is properly closed.

Replacing the Driver module:

1. Turn off the electrical power.
2. Open the access door by pressing the PUSH button.
3. Disconnect the connectors between LED Module and the driver.
4. Unscrew the driver tray from the housing posts and then pull it out gently.
5. Install the new driver tray and screw it back into position.
6. Connect the quick connectors to LED Module and driver.
7. Close the access door with force. The push button should return to its original position.

VERY IMPORTANT: Make sure the access door is properly closed.

Instructions - Mettre hors tension -

Installation du luminaire :

1. Ouvrir la porte d'accès en appuyant sur le bouton poussoir.
2. Faire glisser le luminaire sur le bras et l'ajuster à la position souhaitée, soit à -5, 0 ou +5 degrés.
3. Brancher les fils sortant du tenon au circuit électrique.
4. Serrer les 4 boulons (STR) ou 2 boulons (STRS) de sécurité et la quincaillerie de montage pour prendre en serre le tenon.
5. Refermer la porte d'accès avec force. Le bouton poussoir doit reprendre sa position initiale.

TRÈS IMPORTANT: Assurez-vous que la porte d'accès soit bien fermée.

Remplacement du régulateur:

1. Mettre hors tension.
2. Ouvrir la porte d'accès en appuyant sur le bouton poussoir.
3. Débrancher les connecteurs entre le module LED et le régulateur.
4. Dévisser le plateau régulateur de son emplacement et le retirer doucement hors du luminaire.
5. Installer le nouveau plateau régulateur et le visser en position.
6. Brancher les connecteurs avec le module LED et le régulateur.
7. Refermer la porte d'accès avec force. Le bouton poussoir doit reprendre sa position initiale.

TRÈS IMPORTANT: Assurez-vous que la porte d'accès soit bien fermée.